



ZO DOE JE DAT

FITTING MONTEREN


- 1** Draai de fitting open. Let op dat de fitting op "slot" kan zitten. De meeste fittingen zijn voorzien van een soort van kinderslot dat ervoor zorgt dat de fitting na montage niet makkelijk open gedraaid kan worden. U kunt de fitting openen door middel van dit "lipje" naar beneden te duwen en vervolgens de bovenkant van de fitting linksom te draaien.

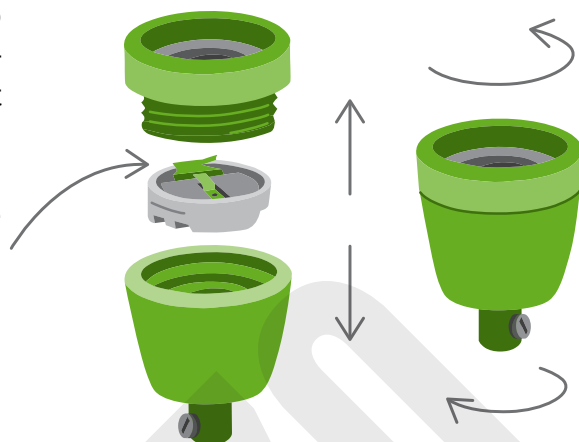

- 2** Ga je een hanglamp maken? Gebruik dan een trekontlaster met buitendraad schroefdraad. Een trekontlaster zorgt ervoor dat door het gewicht van de lamp de draden niet uit de aansluitpunten van de fitting worden getrokken. Monteer de trekontlaster aan de bovenkant van de fitting en draai het kleine schroefje los, zodat de draad er door heen kan.

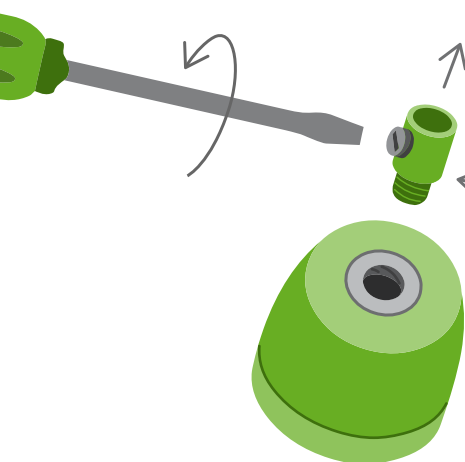

- 3** Haal het gestripte snoer door de trekontlaster en sluit de blauwe en bruine draad aan op de aansluitpunten van de contactsteen van de fitting. Draai de schroefjes goed aan.

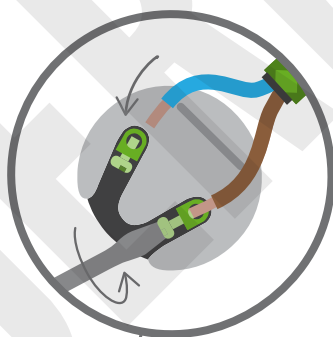

- 4** Draai de bovenkant van de fitting op het onderste gedeelte, totdat de fitting in het slot draait. Duw nu het snoer iets de fitting in en draai de trekontlaster aan. De fitting is nu klaar voor gebruik.

